


エスピードライ

# SP-DRYシステム（住宅用スプリンクラーシステム）商品群



住宅用火災警報器と連動した住宅用スプリンクラーシステム。常時配管の中は水のない安心の乾式システムです。

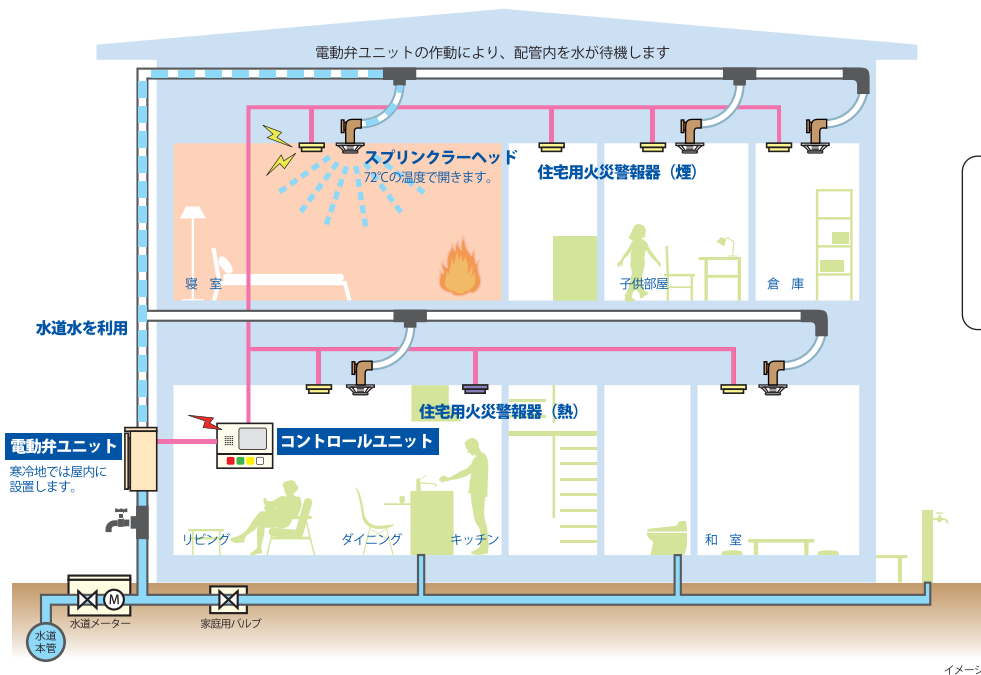

イメージ

商品名                      呼び径                      品番                      単価                      特記事項

■ 標準機器類

SP-DRYユニット	20	SPD-120	296,000	コントロールユニット・電動弁ユニットのセット
※ 1 耐塩塗装仕様(SP-120T)は346,000円    ※ 2 特注塗色(品番の後にW,G,D,B)はそれぞれ+34,000円を加算				
住宅用スプリンクラーヘッド 72°C	13	RES-F72	8,000	保護ガード付




■ 樹脂巻出し配管周り

ワンタッチ継手	20×13	MV-SPW2013	2,010	20(R3/4)×13A
	13	MV-SPW1313	1,800	13(R1/2)×13A
架橋® リフレ管被覆材付	13A	KPO13-PW5-50	36,200	ホワイト色被覆5mm 長さ50m
フレキ成形継手	13	FT-13	4,200	13(Rc1/2)
取付角バネセット		SPKS120	900	フレキ成形継手を直接バネ止め止めの場合不要



■ オプション

スプリンクラーヘッド取付レンチ		VC-R	5,500	
露出ボックスキット		CU1-3YW	1,610	コントロール部の露出設置キット
凍結防止用電気ヒーターキット		SPD1-DH1	28,000	SPD-120専用 AC100Vタイプ



■ 住宅用火災警報器

親器1台と子器・移報接点アダプタの合計が15台までです。

100V煙感知器 (親器)		SHK28517	8,100	パナソニック電工製 15台まで
100V煙感知器 (子器)		SHK28527	5,700	パナソニック電工製 15台まで
100V熱感知器 (子器)		SHK28227	5,400	パナソニック電工製 15台まで
100V移報接点アダプタ		SH2890K	3,000	パナソニック電工製 必ず必要

マークの説明

日本水道協会第三者認証品

総務大臣型式承認

日本工業規格

型式または個別鑑定  
価格はすべて税抜表示です。