


アクアマーメイドシステム for ホーム (住宅用スプリンクラーシステム) 商品群

AMS-FM20

ヘッダー工法

先分岐工法

一筆書き工法

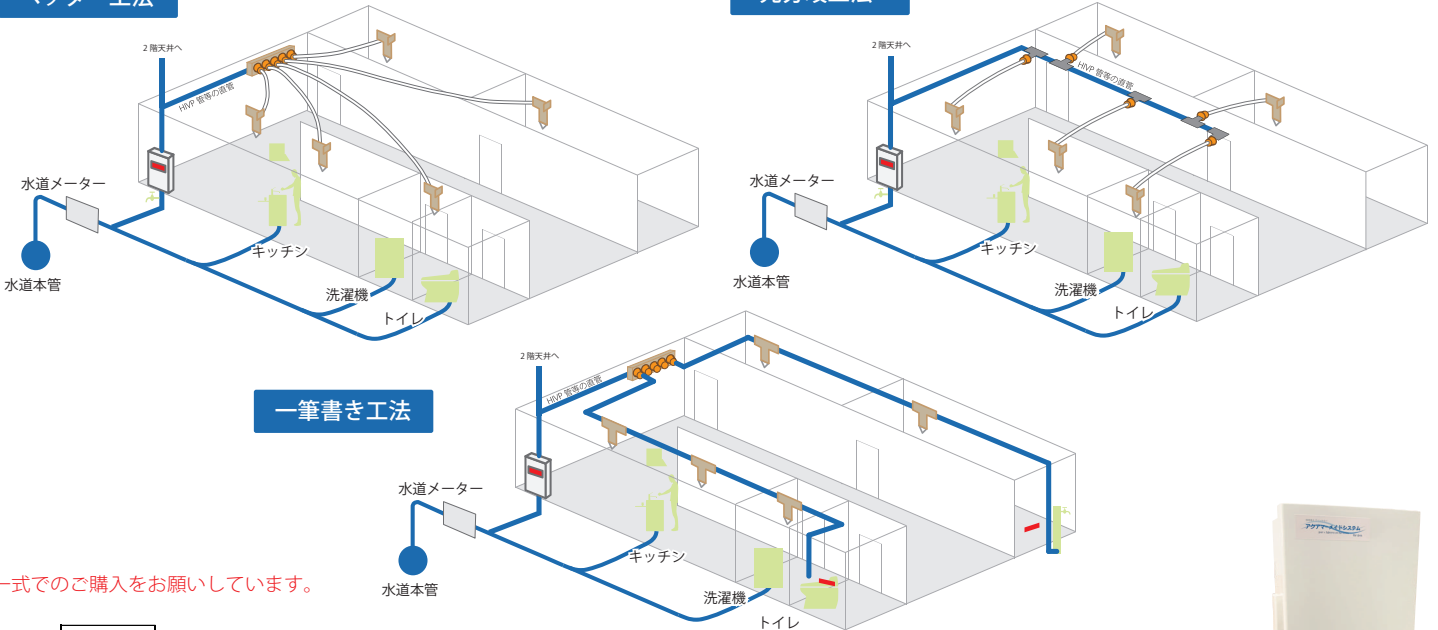

一式でのご購入をお願いしています。



対応工法	
ダイ	一筆書
ハ	先分岐
ヘ	ヘッダー

商品名 呼び径 品番 定価 特記事項

■ 給水一次側周り

※	○ ○ ○	アクアマーメイド® ボックス	20	AMS-BS02	61,900	圧力計1.6MPa・逆止弁内蔵停止弁 20(Rc3/4)
	△ △ △	水道凍結防止用ヒーター 1m(ボックス内)		MV-PR551-1	オープン	寒冷地用 5°C ON 13°C OFF, ヒーター部1m, 電源コード 1.5m, 保温テープ 4m, バッテリー付

■ ヘッダー・分岐周り

※	○ ○	アクアマーメイド® ヘッダー (5連)	20×13	MV-SPH2013-5	8,100	20(Rc3/4)×13(Rc1/2)5連
	○ ○	アクアマーメイド® ヘッダー (5連)用保温材	20×13	MV-SPHK2013-5	1,600	
※	○ △ ○	ワンタッチ継手外ネジ®	13	MV-SPW1313	1,940	13(R1/2)×架橋® リフレ管13
※		ワンタッチ継手外ネジ®	20×13	MV-SPW2013	2,170	20(R3/4)×架橋® リフレ管13
※	○ ○	閉栓プラグ®	20	MV-PG20	860	20(R3/4)
※	△ △	閉栓プラグ®	13	MV-PG13	600	13(R1/2)
Ⓜ	○ ○ ○	架橋® リフレ管 ホワイト被覆	13	KPO13-PW5-Y60	オープン	ホワイト色被覆5mm 長さ60m

■ スプリンクラーヘッド周り

※	○ ○	ワンタッチ継手外ネジ® 13	13	MV-SPW1313	1,940	13(R1/2)×架橋® リフレ管13
※	○ ○	フレキ成形継手13	13	FT-13	5,600	13(Rc1/2)×13(Rc1/2)
※		ワンタッチ継手外ネジ® 20×13	20×13	MV-SPW2013	2,170	20(R3/4)×架橋® リフレ管13
※		アクアマーメイド® 継手(Tタイプ) 20×13	20×13	MV-SPTT2013	8,250	20(Rc3/4)×13(Rc1/2)
※		アクアマーメイド® 継手(Yタイプ) 20×13	20×13	MV-SPTY2013	8,250	20(Rc3/4)×13(Rc1/2)
※	Ⓞ	アクアマーメイド® ヘッド 72°C		AMS-30A-72	7,700	13(R1/2)
	○ ○ ○	スプリンクラーヘッド 取付レンチ		VC-R	6,100	
	△ △ △	取付金具角バネセット		SPKS120	920	

■ 末端トイレ接続周り

	○	末端表示シート FM		AMS-HS02	1,900	スプリンクラー末端バルブ MAEDA VALVE
--	---	------------	--	----------	-------	-----------------------------

マークの説明 ※ 日本水道協会第三者認証品 Ⓞ 総務大臣型式承認 Ⓜ 日本工業規格 価格はすべて税抜表示です。