


エスピードライ

# SP-DRYシステム（住宅用スプリンクラーシステム）商品群



住宅用火災警報器と連動した住宅用スプリンクラーシステム。常時配管の中は水のない安心の乾式システムです。

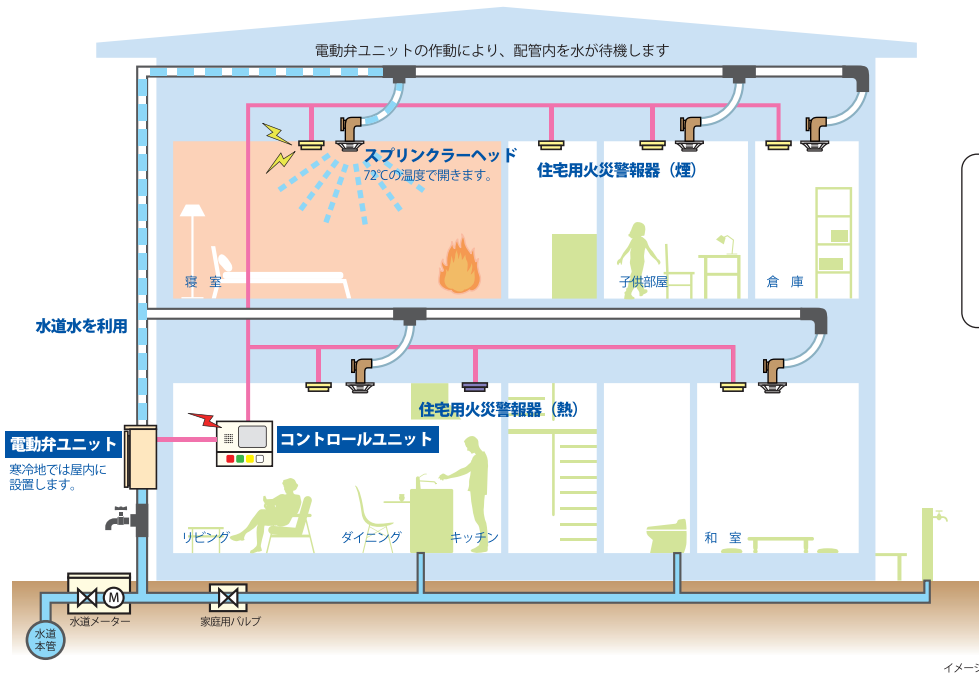

SP-DRYユニット

イメージ

商品名                      呼び径                      品番                      単価                      特記事項

■ 標準機器類

	SP-DRYユニット	20	SPD-120	296,000	コントロールユニット・電動弁ユニットのセット
※ 1 耐塩塗装仕様(SP-120T)は346,000円    ※ 2 特注塗色(品番の後にW,G,D,B)はそれぞれ+34,000円を加算					
	住宅用スプリンクラーヘッド 72℃	13	RES-F II 72	8,000	保護ガード付




■ 樹脂巻出し配管周り

	ワンタッチ継手	20×13	MV-SPW2013	2,010	20(R3/4)×13A
		13	MV-SPW1313	1,800	13(R1/2)×13A
	架橋ポリエチレン管被覆ホワイト	13A	KPO13-PW5-Y60	45,000	ホワイト色被覆5mm 長さ60m
	フレキ成形継手	13	FT-13	4,200	13(Rc1/2)
	取付角バネセット		SPKS120	920	フレキ成形継手を直接ビス止めの場合不要



■ オプション

	スプリンクラーヘッド取付レンチ		VC-R	5,500	
	露出ボックスキット		CU1-3YW	1,610	コントロール部の露出設置キット
	凍結防止用電気ヒーターキット		SPD1-DH1	28,000	SPD-120専用 AC100Vタイプ



■ 住宅用火災警報器

親器1台と子器・移報接点アダプタの合計が15台までです。

	100V煙感知器（親器）		SHK28517	8,100	パナソニック電工製 15台まで
	100V煙感知器（子器）		SHK28527	5,700	パナソニック電工製 15台まで
	100V熱感知器（子器）		SHK28227	5,400	パナソニック電工製 15台まで
	100V移報接点アダプタ		SH2890K	3,000	パナソニック電工製 必ず必要

マークの説明

日本水道協会第三者認証品

総務大臣型式承認

日本工業規格

型式または個別鑑定  
価格はすべて税抜表示です。